

APPLICATION

Usage général : Traitement d'eau, eaux usées, canal

CARACTERISTIQUES GENERALES

Vanne guillotine bidirectionnelle avec sens de préférence.

Montage en aval ou amont.

Installation en applique ou en feuillure

Conception d'étanchéité 3 ou 4 côtés.

Fonction ouverture/fermeture ou de réglage.

Montage en

Zéro fuite grâce au siège élastomère.

Matériaux du siège interchangeables (Nitrile/EPDM).

Corps : ACIER, CF8, CF8M, SS316L, matériaux spéciaux sur demande.

Tous types d'actionneurs : manuel, levier, réducteur, pneumatique DA ou SA, électrique, hydraulique.



CONSTRUCTION


Construction du cadre en acier peint ou acier inoxydable.

Conception d'étanchéité 3 ou 4 côtés.


7	TIGE	Idem corps en général
6	ECROU	BRONZE
5	JOINT MUR	EPDM ou NBR
4	PELLE	Idem corps en général
3	GLISSIERE	POM
2	SIEGE	EPDM ou NBR
1	CORPS	316, 316L, 304, autres inox
N°	Désignation	Matériaux

DIMENSIONS

Dimension	A	H1	H2
200X200	297	56	530
250X250	347	56	630
300X300	397	56	730
350X350	476	56	855
400X400	526	58.5	955
500X500	626	58.5	1155
600X600	726	63.5	1360
700X700	826	68.5	1565
800X800	926	68.5	1765
900X900	1034	68.5	1965
1000X1000	1134	68.5	2165
1200X1200	1334	68.5	2568

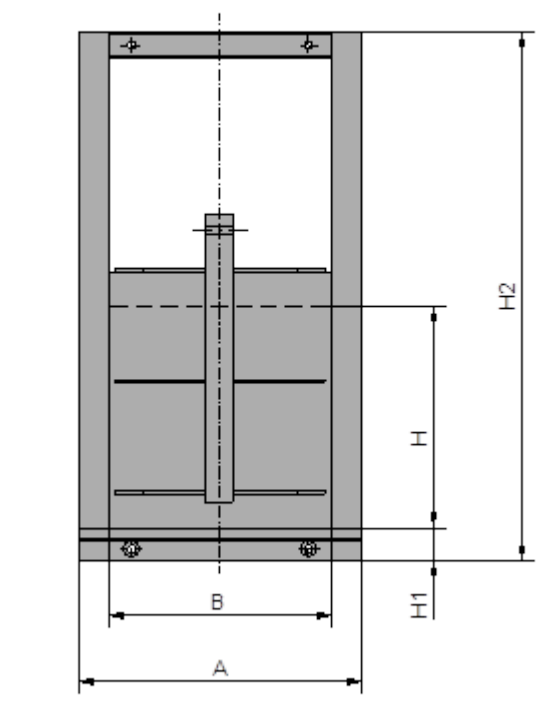




PRINCIPE D'ETANCHEITE

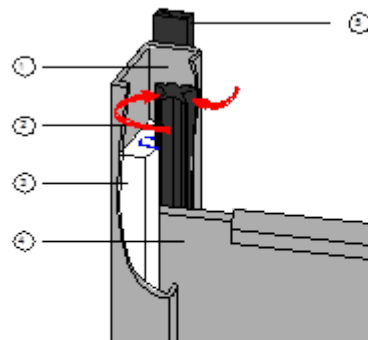

- ①: Frame ②: Rubber Seal
③: POM Guide ④: Gate ⑤: Wall Rubber

FIXATION AUX MURS

Fixation amovible et réglable.
Compensation du décalage construction génie civile.

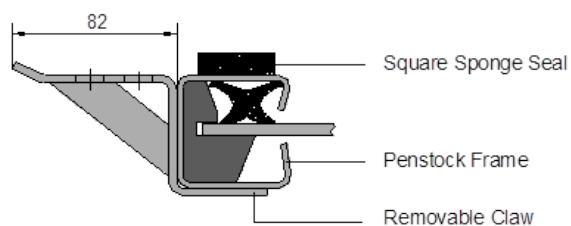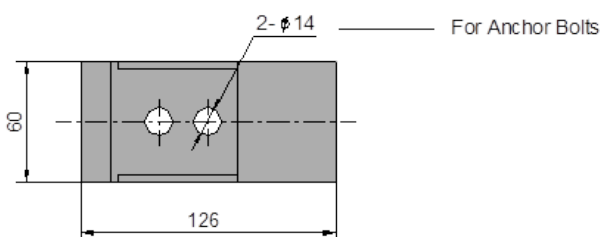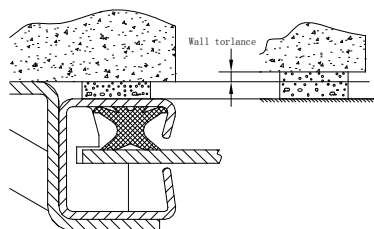

EMBALLAGE ET TRANSPORT



ACCESSOIRES ET MOTORISATION



- Colonne à volant / *Handwheel with extension*
- Rallonge et colonne décalée / *Extension and shifted stem*
- Servomoteur sur colonne / *Electric motor on extension*
- Vérin double effet / *Double acting pneumatic actuator*